


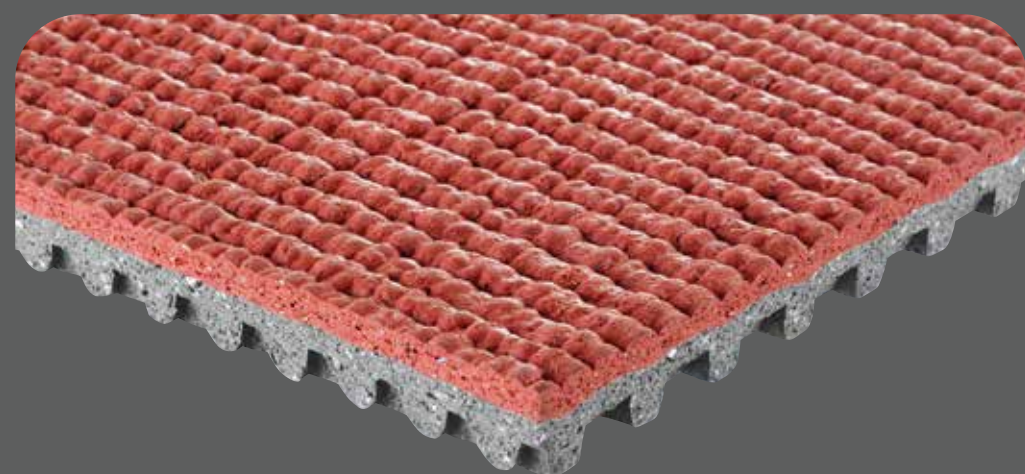

合成橡膠田徑跑道面層

OSSTRAX

產品特色


- 上下層一體成型生產的硫化橡膠結構
- 絕佳的抗釘鞋撕裂特性
- 良好的UV耐候特性
- 垂直型變小於2mm，不傷腳踝。
- 良好的吸震力特性，減震不傷膝蓋。
- 厚度13mm為國際田徑總會(WA)認證面層
- 室內室外皆可使用
- 獲得國際綠色標章GreenGuard認證
- 內政部綠建材認證產品



持久耐用，安全可靠，品質穩定



合成橡膠上下層結構介紹



上層特性

OSSTRAX合成橡膠跑道的面層為均勻壓紋的止滑表面且不掉顆粒，硫化橡膠形成的強韌高分子結構可抗釘鞋撕裂具有高耐磨耗的特性，大幅提高了產品的使用壽命。




下層特性

底層為一種鬆餅格狀的氣室結構，與地面貼合之後可形成具有彈性並減震的效果，除了能提高跑步的效率並且能提供跑者長時間運動下更舒適的運動體驗。


標準顏色規格




PX-10
紅色




PX-23
天空藍




PX-28
海軍藍




PX-30
淺綠



PX-33
湖水綠



PX-40
淺灰



PX-42
黑灰




PX-50
黃色

產品標準規格

厚度	8mm, 10mm, 13mm
捲材寬度	100cm ~ 140cm
捲材長度	6M ~ 15M



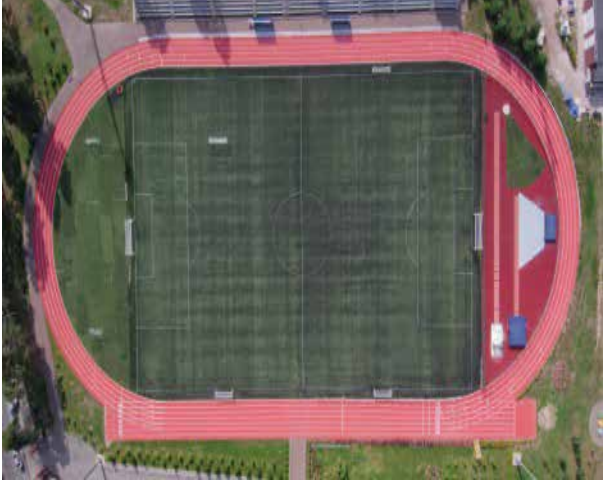

OSSTRAX

場地實績展示

耐磨耗，提高運動效率，舒適



卓越的耐用性

硫化橡膠的高分子結構具有的更好的材料強度。

一致化的壓紋表面

表面不掉顆粒，具有均勻的止滑紋理。

場地易於保養維持

密實的表層不易磨損，可高壓刷洗清潔。

